


Tlf: 0406 060 680

Deluxe 4-pelaryift - 4000 kg

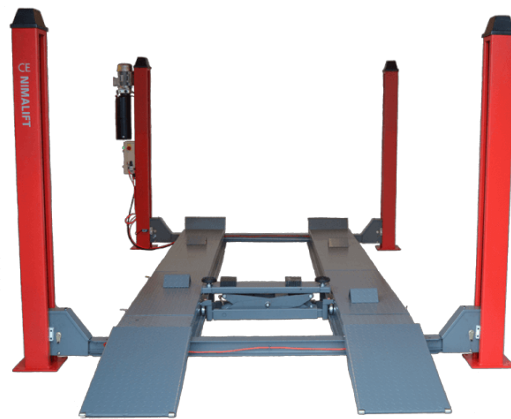

Data:

Höjd: 2230 mm

Bredd: 3190 mm

Avstånd mellan pelare: 2770 mm

Längd: 4630 mm + kör ramper

Avstånd mellan körbanor: 0 – 1120 mm

Min. lyfthöjd: 130 mm

Max lyfthöjd: 1800 mm

El-anslutning: 400 V

Motoreffekt: 2,2 kw

Lyfttid: 55 sek

Sänktid: 50 sek

Pulverlackerad: Ja

Exkl. moms: 33.999,00 kr.

Inkl. moms: 42.498,75 kr.

Krav till golvet:

Betongtjocklet för 4 tons: min. 200 mm

Betongstyrka: C25

Paketdimensioner:

L: 4550 mm - B: 600 mm – H: 720 mm

Vikt: 1500 kg

OBS: Kom ihåg att köpa till 15 liter hydraulolja, visk. 32

Oljetank: 12 liter

Säkerhet:

CE-godkänd: Ja

Slangbrottsventil: Ja, om oljeslangen skulle brista

Säkerhetslås: 4 st, udlöses automatisk

Ljudnivå: 65 db

Sänkalarm: Ja